

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

PELİTLİ MAHALLESİ 4443. SOKAK NO:6 41400 GEBZE / KOCAELİ / TÜRKİYE

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN ISO 16136

U-PVC Pnömatik Aktüatörlü Oransal Pozisyonerli Kelebek Vana Tek Etkili Takım 316 Paslanmaz
U-PVC Pneumatic Proportional Rotary Butterfly Valve Single Effect With Flange 316 S.S.

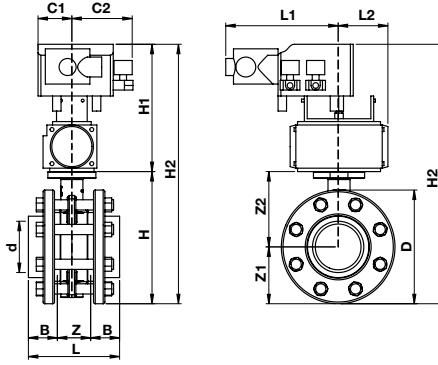

Su İçin / For Water

Asit İçin / For Acid

Çap Dia	Basınç PN	EPDM Conta Kod EPDM O-Ring Code	FPM Conta Kod FPM O-Ring Code
63	10	349 00 063 4	349 01 063 4
75	10	349 00 075 4	349 01 075 4
90	10	349 00 090 4	349 01 090 4
110	10	349 00 110 4	349 01 110 4
125	10	349 00 125 4	349 01 125 4
140	10	349 00 140 4	349 01 140 4
160	10	349 00 160 4	349 01 160 4
200	10	349 00 200 4	349 01 200 4
225	10	349 00 225 4	349 01 225 4
250	10	349 00 250 4	349 01 250 4
280	10	349 00 280 4	349 01 280 4
315	10	349 00 315 4	349 01 315 4
355	6	349 00 355 4	349 01 355 4
400	6	349 00 400 4	349 01 400 4

Çap Dia	DN (mm)	D (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	nØe	ISO5211 ISO 5211	kv-value l/min.
63	50	165	51	84	125	38	209	242	451	60	107	126	199	86	37	-	4x19	F07	1470
75	65	185	52	92,5	129,5	43	215,5	242	457,5	60	107	139	199	86	50	40	4x19	F07	2200
90	80	200	58,5	100	132,5	51	221,5	265	486,5	60	107	160,5	199	102	65	46	8x19	F07	3000
110	100	220	66	110	156	61	259	273	532	60	107	188	199	131	85	68	8x19	F07	6500
125	110	250	73	125	169	69	285	273	558	60	107	210	199	131	111	92	8x23	F07	11500
140	125	250	73	125	169	76	285	289	574	60	107	225	199	134	111	92	8x23	F07	11500
160	150	285	76	142,5	182	86	311	289	600	60	107	249	199	134	138	122	8x24	F07	16600
200	175	340	87	170	203	106	361	289	650	60	107	299	199	134	192	179	8x24	F07	39600
225	200	340	87	170	203	118,5	361	311	672	60	107	324	199	148	192	179	8x24	F07	39600
250	250	370	130	198	242	131	440	311	751	68	107	392	199	148	223	209	8x24	F10	55200
280	250	395	130	198	242	146	440	311	751	68	107	422	199	148	223	209	12x24	F10	55200
315	300	445	130	228,5	286	163,5	515	327	842	68	107	482	199	195	256	253	12x24	F10	80000
355	350	505	140	255	305	183,5	573	327	900	75	107	507	199	195	325	305	16x24	F12	90000
400	565	565	169	285	335	206	620	396	1016	87	107	581	199	262,5	353	350	16x26	F12	115000

Opsiyonlar: Kolay montaj/demontaj imkanı, pozisyoner, limit anahtar kutusu, namur solenoid vana, el kontrol ünitesi.

Aktüatör flanş bağlantı ölçüleri: ISO 5211.

İhtiyaca göre opsiyon ilave edilebilir.

Options: Easy assembly/disassembly, potentiometer, limit switch box, namur solenoid valve, hand control unit.

Actuator flange connection dimensions: ISO 5211

Options could be add according to the needs.

